

Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadék továbbításához.


Önfelszívó jet típusú szivattyú vízkiemelésre kutakból, kerti öntözőrendszerekhez, házi vízellátáshoz.

Szivattyú jellemzői


Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással, technopolimer járókerék, kerámia-grafit tengelytömítés, maximális szívómélység: 9 méter, szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor, réz tekercs, B osztályú szigetelés, IPX4 védelmi szint, beépített hővédelem.

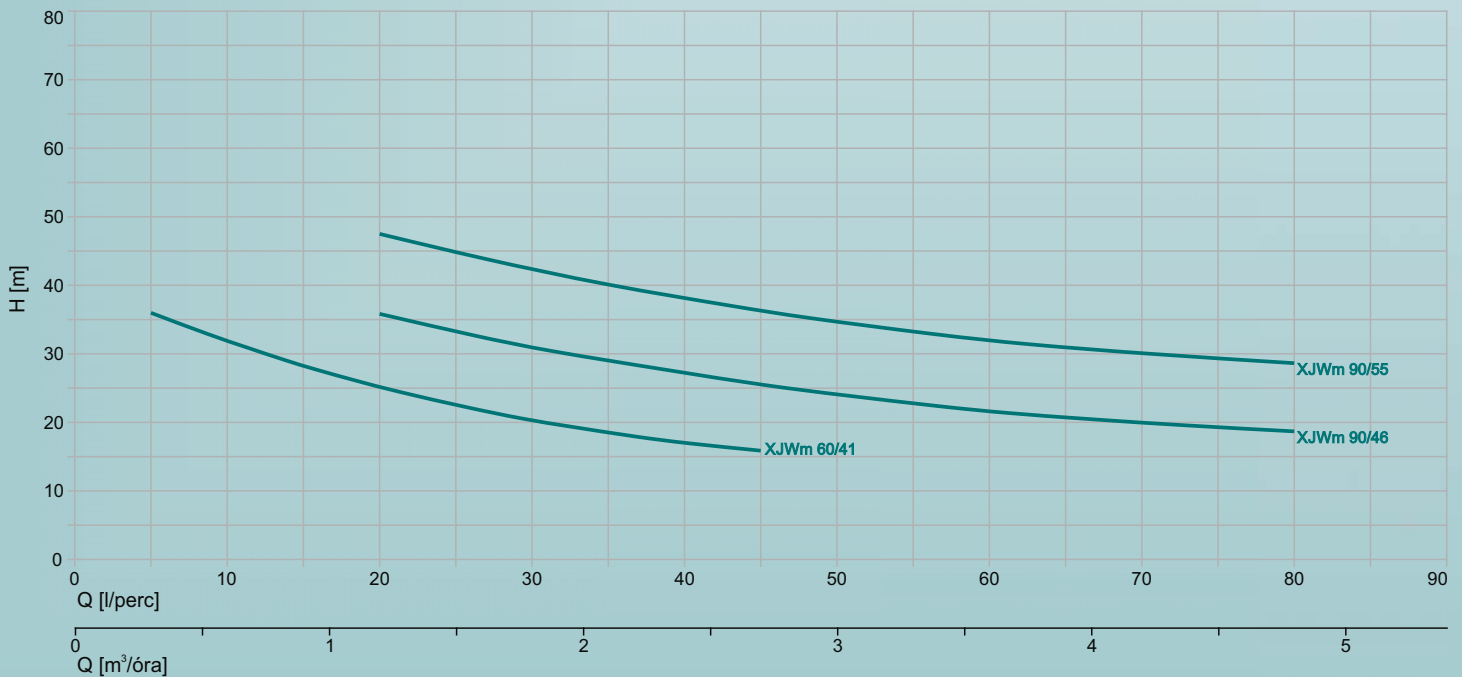

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
	kW	HP		l/perc	5	10	15	20	30	40	50	60	70
XJWm 60/41	0,5	0,7	m	35	32	28	25	20	17	15	-	-	-
XJWm 90/46	0,75	1,0		-	-	-	35	31	27	24	21	20	19
XJWm 90/55	1,1	1,5		-	-	-	48	42	38	35	32	30	28

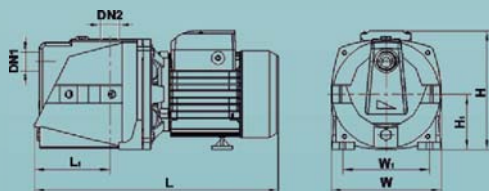

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
XJWm 60/41	1"	1"	353.5	157	170	97.5	125	84	9.0
XJWm 90/46	1"	1"	402.5	180	203.5	124	142	93	13.5
XJWm 90/55	1"	1"	402.5	180	203.5	124	142	93	13.5