

Felhasználás

Tiszta víz vagy ehhez hasonló mechanikus és kémiai szennyeződésektől mentes folyadékok továbbításához.


Periférikus járókerekes szivattyú kisebb vízellátó rendszerekhez, automatizált hűtő- és légkondicionáló gépekhez, berendezésekhez.

Szivattyú jellemzői


Vasöntvény szivattyúház menetes csatlakozással,
bronz járókerék,
kerámia-grafit tengelytömítés,
maximális szívómélység: 8 méter,
szállított folyadék hőmérséklete: 0-40°C.

Motor jellemzői

Egyfázisú (220-240V 50Hz) elektromotor,
réz tekercs,
B osztályú szigetelés,
IPX4 védelmi szint,
beépített hővédelem.

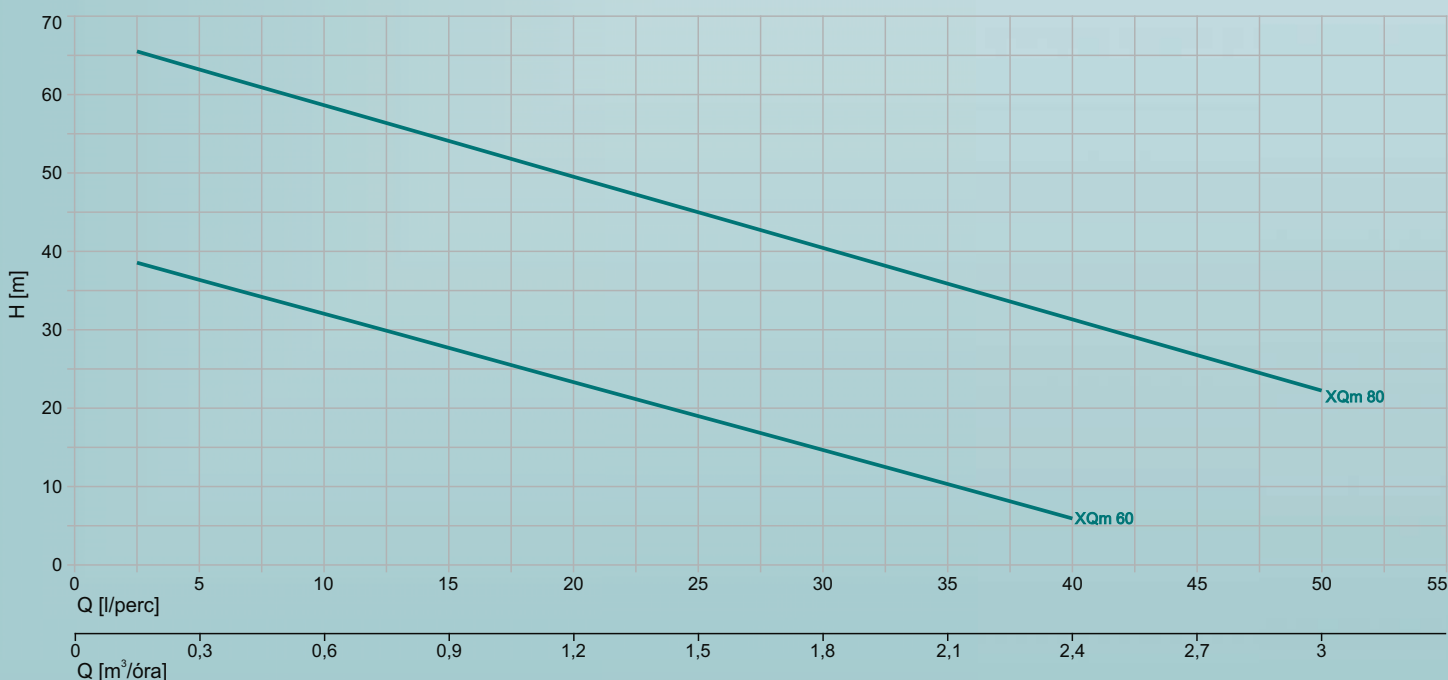

Típus	Teljesítmény		m³/óra	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
	kW	HP		l/perc	5	10	15	20	25	30	35	40
XQm 60	0,37	0,5	m	37	32	27	22	18	15	10	-	-
XQm 80	0,75	1		63	59	54	50	45	40	36	31	27

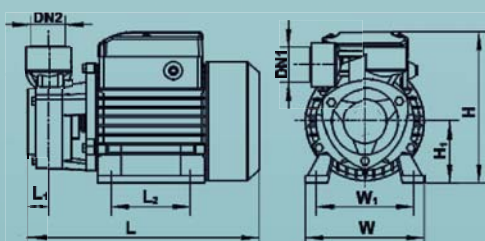

Típus	DN1	DN2	L (mm)	W (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	Súly (kg)
XQm 60	1"	1"	235	120	153	22	80	100	63	5.6
XQm 80	1"	1"	270	136	179	25	90	112	71	11.2